



Mögliche Getriebeanordnungen:
possible gear box arrangement:


Getriebe in Fließrichtung A links

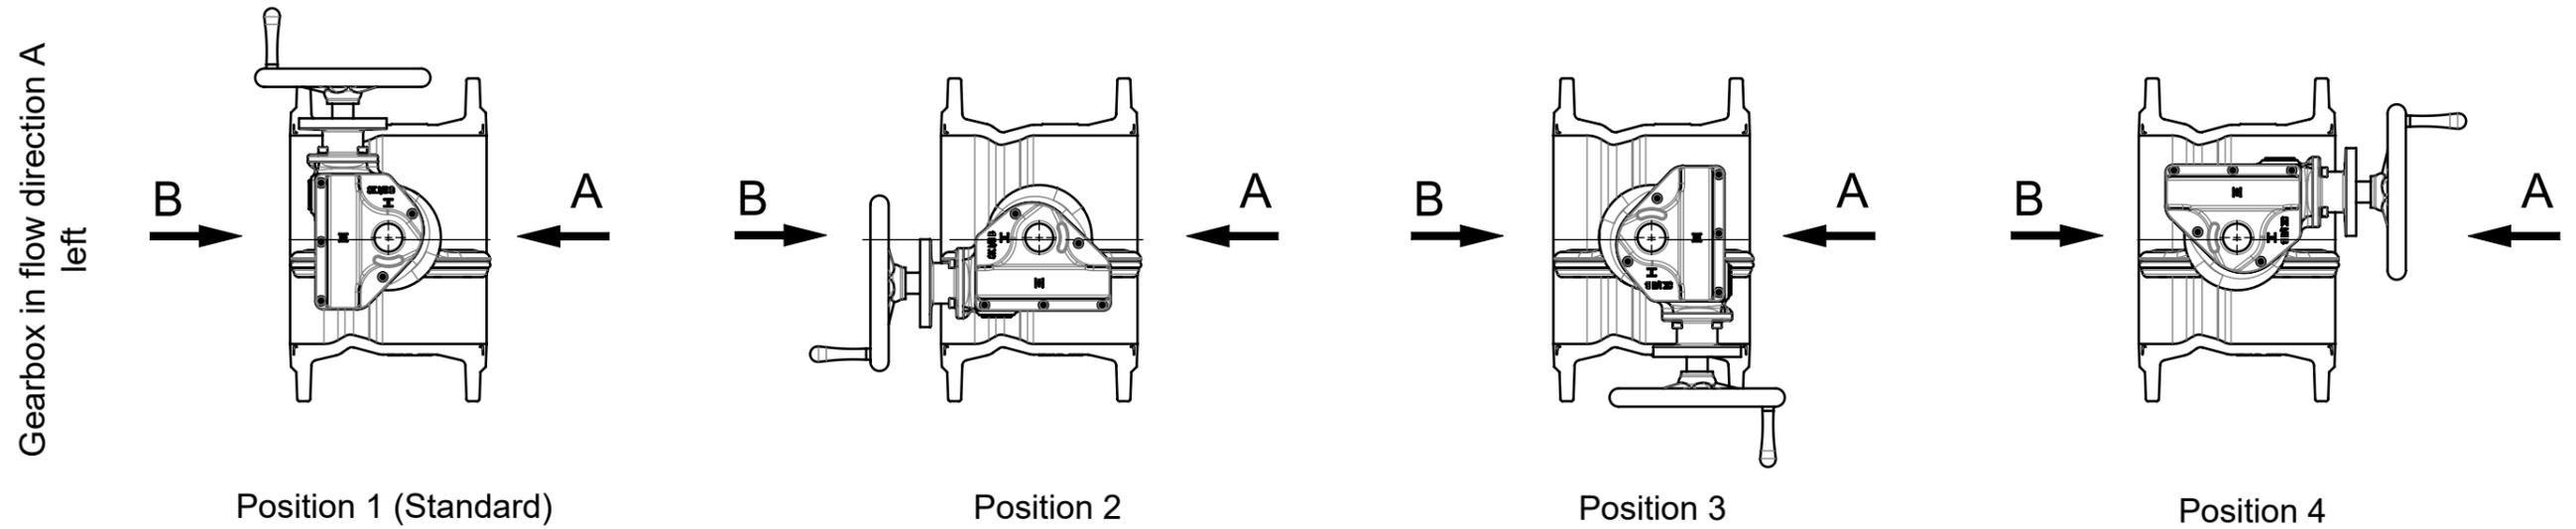

Getriebe in Fließrichtung A rechts

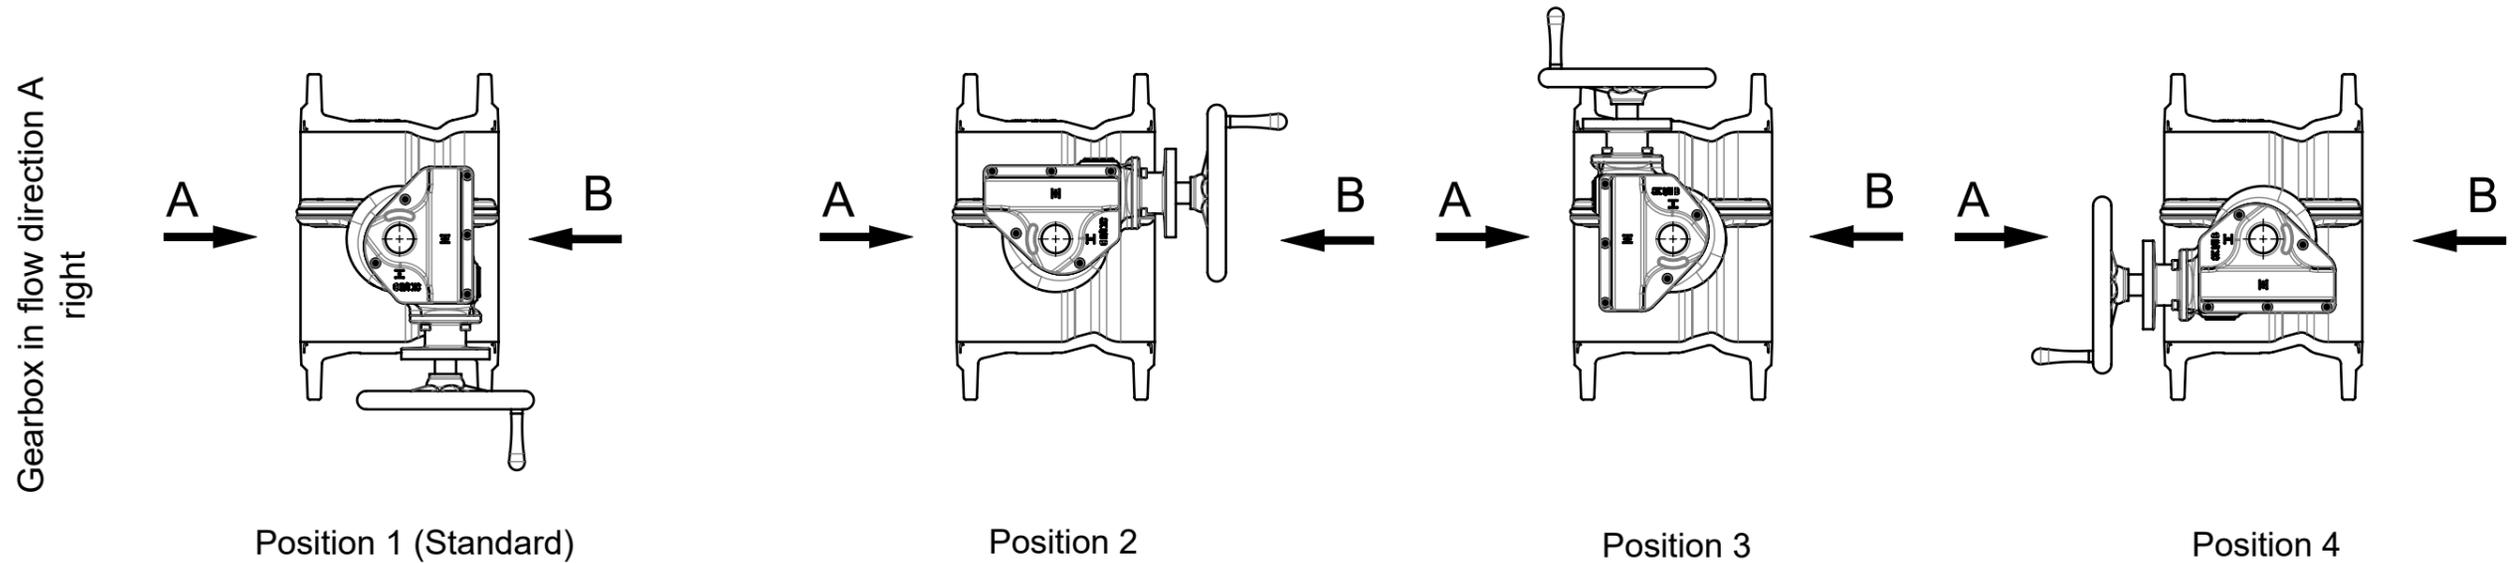

Druckbeaufschlagung im Dichtsitz
pressure load seal seat

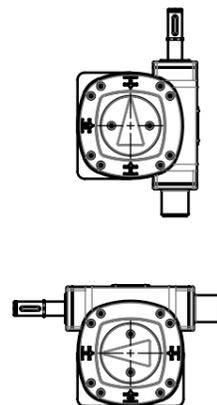

A → direkte Seite (empfohlen)
direct side (recommended)

B → indirekte Seite
indirect side

Achtung
Bei den GS-Getrieben ist die Spindel rechts von der Wellenachse angeordnet. Für die Einbauposition ist die Richtung der Spindel maßgebend.

Attention
In GS gearboxes, the spindle is located to the right of the shaft axis. The direction of the spindle is decisive for the installation position.

DIN-Format stand. paper size	A3	Datum date	01.02.2018	Name	Klein M.												
gezeichnet drawn		geprüft checked	02.02.2018		Klein M.												
Norm geprüft standard checked		Fertigung gepr. production check.		Index	Datum date	bearbeitet drawn	geprüft checked	Änderung modification				Änd.-Nr. modific. no.					
DÜKER		Düker GmbH www.dueker.de Germany		Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK general tolerances				Schutzvermerk beachten ISO 16016 observe protection notice		Werk factory	Laufach						
										Projekt project	0-Serie						