


CLA-VAL SCHMUTZFÄNGER AQUA 90-501.


ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ FÜR ANLAGENTEILE.

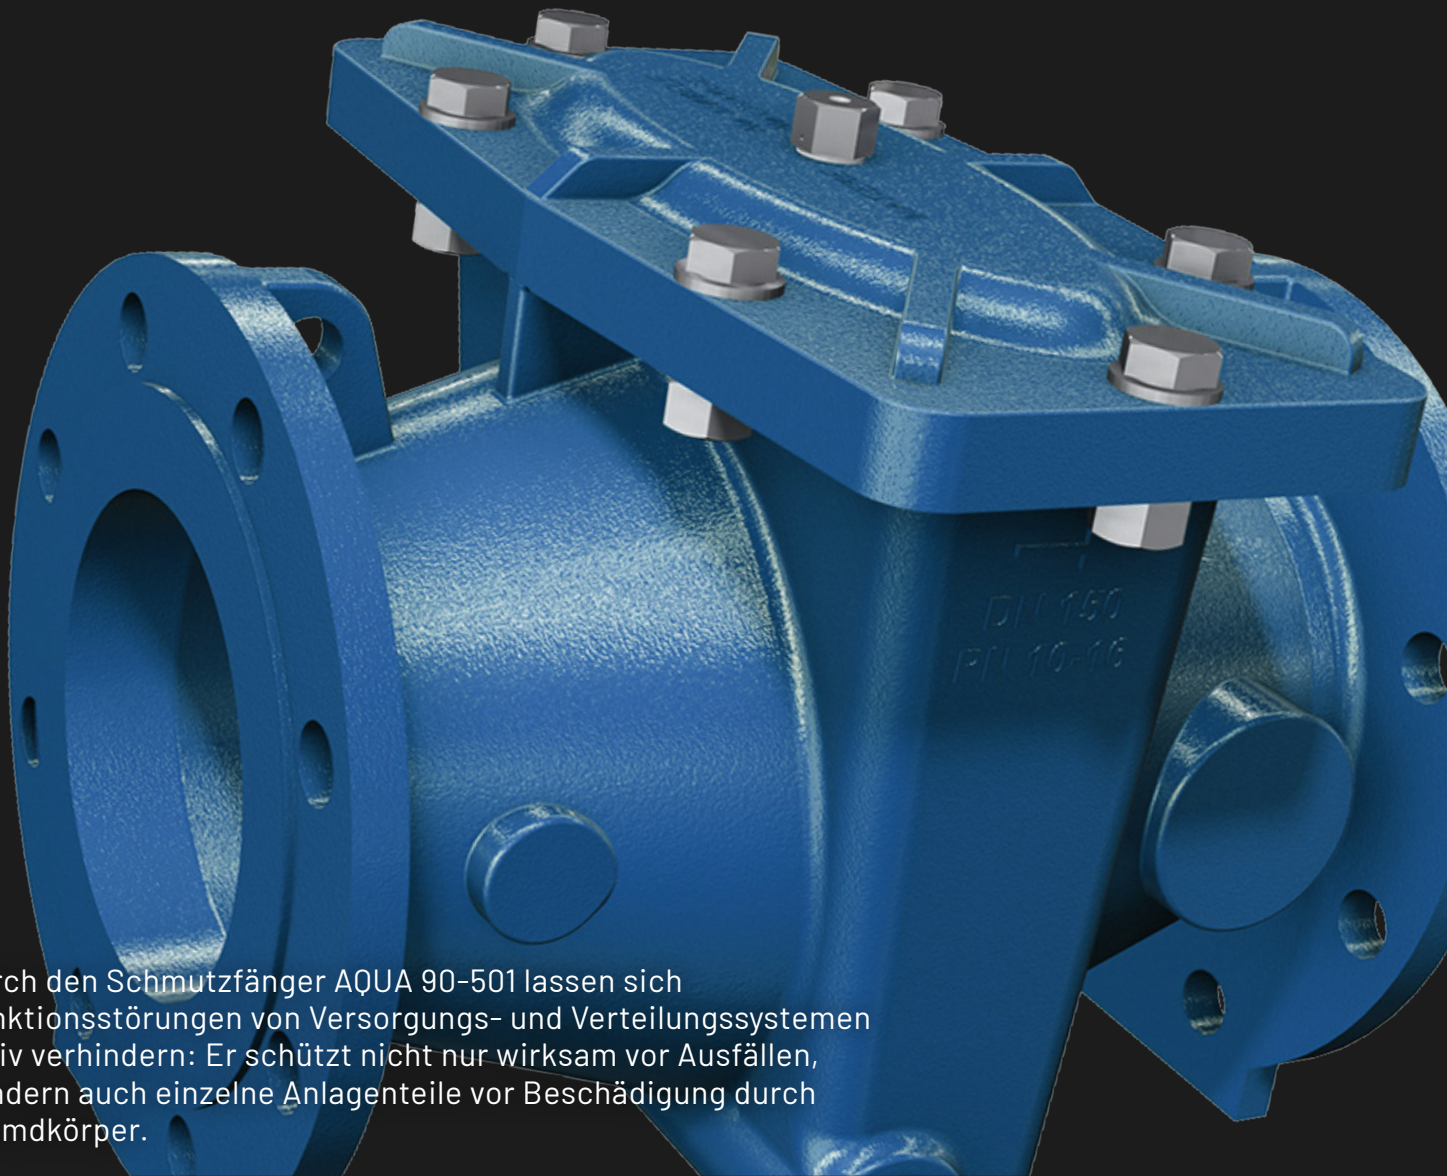


Durch den Schmutzfänger AQUA 90-501 lassen sich Funktionsstörungen von Versorgungs- und Verteilungssystemen aktiv verhindern: Er schützt nicht nur wirksam vor Ausfällen, sondern auch einzelne Anlagenteile vor Beschädigung durch Fremdkörper.

DIE TECHNISCHEN DETAILS. KONSTRUKTION, DIMENSION UND PRODUKTSPEZIFIKATIONEN.

Das senkrecht zur Strömungsrichtung gestellte Flachsieb und der gerade Durchfluss realisieren den geringstmöglichen Druckverlust – bei großem Schmutzsammelraum. Die zweiteilige Konstruktion ist aus duktilem Guss gefertigt und verfügt über Ablassstopfen im Deckel und im Gehäuseboden. Dabei lässt sich das Modell äußerst schnell und einfach reinigen sowie optional mit einem manuellen Entlüftungsventil ausstatten.

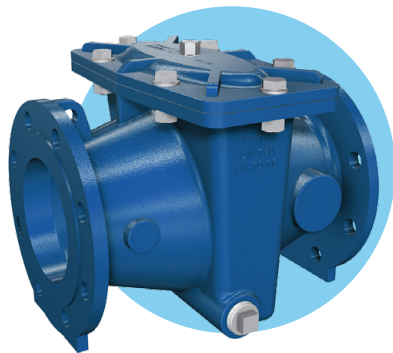


SCHMUTZFÄNGER AQUA 90-501

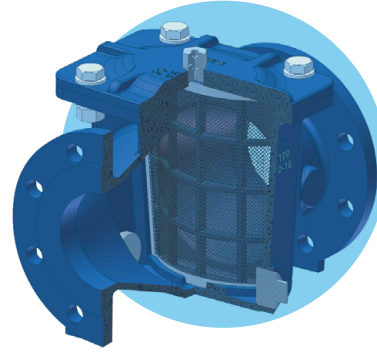

SCHNITTBILD

CLA-VAL SCHMUTZFÄNGER AQUA 90-501																
DN	40/50	60/65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
A [mm]	230	230	300	300	400	400	500	580	610	560	800	800	950	1100	1150	1150
B* [mm]	82,5	92,5	103	110	125	142,5	170	225	227,5	260	310	335	485	485	485	513
B** [mm]	82,5	92,5	103	110	125	142,5	170	225	242,5	277,5	310	335	485	485	485	543
C [mm]	96	96	150	150	191	191	224	295	385	380	500	500	609	609	609	609
D [mm]	200	200	235	235	400	400	460	560	680	680	900	900	1900	1900	1900	1900
R [°]	R 1 1/4"								R 2"				R 3"			
M [kg]	13,8	14,6	22	23	46	48	76	165	230	250	410	430	770	850	950	998

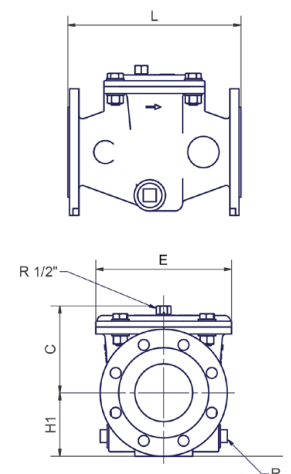

B*: bei PN 10-16
B**: bei PN 25-40

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderausführungen auf Anfrage.

Düker Group

Laufach:
Tel. +49 6093 87-555
Karlstadt:
Tel. +49 9353 791-550
sales.flowcontrol@dueker.de
www.dueker.de