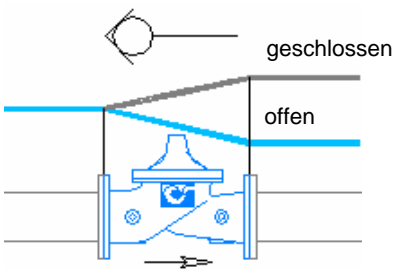
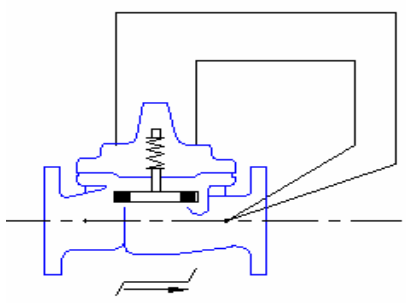

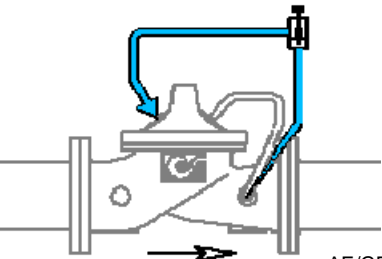
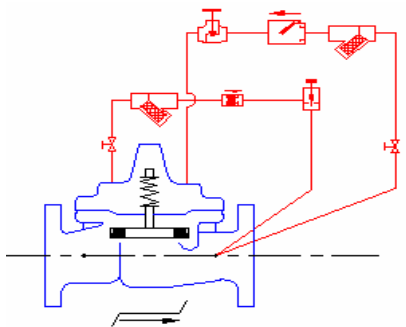
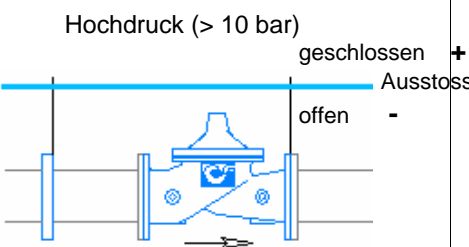
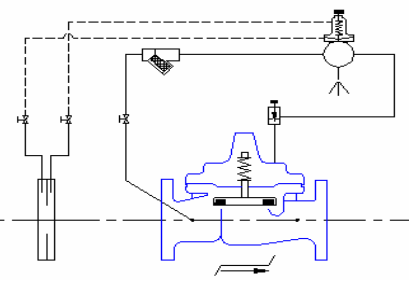



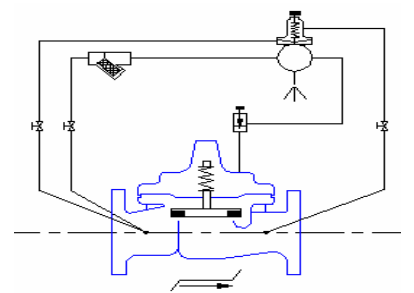
CLA-VAL SERIE 81 Gebräuchliche Kombinationen


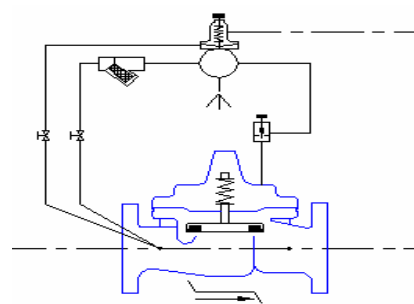
81-01	81-01 = Rückschlagventil mit hydraulischer Verriegelung		
			
AE/GE : DN 32 - DN 400 / NGE : DN 50 - DN 800			

81-02	81-02 = 81-01 + Rückschlagventil mit hydraulischer Verriegelung und verstellbarer Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit		
	<p style="color: red;"><i>Wozu eine verstellbare Öffnungs- und Schliessgeschwindigkeit? Vorbeugen eines Druckschlages</i></p>		
AE/GE : DN 32 - DN 400 / NGE : DN 50 - DN 800			

CLA-VAL SERIE 81 Gebräuchliche Kombinationen

85-01	85-01 = Rohrbruchsicherheitsventil	 <p>Hochdruck (> 10 bar)</p> <p>geschlossen + Ausstoss</p> <p>offen -</p> <p>AE/GE : DN 32 - DN 400 / NGE : DN 50 - DN 800</p>	
--------------	---	---	---

85-03	85-03 = Rohrbruchsicherheitsventil	 <p>Tiefdruck (< 10 bar)</p> <p>AE/GE : DN 32 - DN 400 / NGE : DN 50 - DN 800</p>	
--------------	---	--	--

85-18	85-18 = Rohrbruchsicherheitsventil	 <p>P2 Geschlossenen Stellung Verriegelt</p> <p>AE/GE : DN 32 - DN 400 / NGE : DN 50 - DN 800</p>	
--------------	---	--	---