




TYTON®-Muffen-Verbindungen (TYT) nach DIN 28603

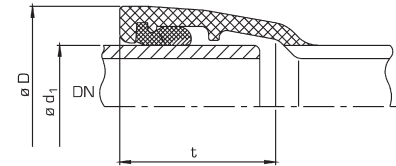

Muffe für Formstücke



Muffe für EU- und U-Stücke



Muffe für Rohre

Maße und Gewichte							
DN	Maße in mm			Gewicht in kg = Muffe			
	$\varnothing d_1$	$\varnothing D$	t	Rohre	Form- stücke	EU- Stücke	Dichtring
80	98	141	84	3,4	2,8	2,4	0,13
100	118	161	88	4,3	3,3	3,1	0,16
125	144	188	91	5,7	4,5	4,0	0,19
150	170	215	94	7,1	5,6	4,9	0,22
200	222	271	100	10,3	8,0	7,1	0,37
250	274	324	105	14,2	11,1	9,7	0,48
300	326	381	110	18,6	14,3	12,5	0,67
350	378	434	110	23,7	17,1	15,2	0,77
400	429	489	110	29,3	20,8	18,6	1,09
450*	480	541,5	120	37,8	27,6	24,3	1,40
500	532	598	120	42,8	31,7	27,6	1,60
600	635	707	120	59,3	42,3	36,2	2,29
700	738	825	150	79,1	71,2	59,1	4,00
800	842	935	160	102,6	95,4	79,8	5,20
900	945	1042	175	129,9	150,3	122,7	6,50
1000	1048	1150	185	161,3	186,9	152,1	8,00
1200	1255	1368	215	—	250,0	193,0	9,50

* nach Werknorm